

## PROVIBE 12A

# DIFFUSORE ATTIVO 12" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

PROVIBE 12A

ProVibe 12A da una parte riprende lo stile Soundsation nei diffusori attivi compatti; dall'altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata, elegante, robusta e con caratteristiche professionali.

Il pannello posteriore ospita un mixer a 3 canali con ingressi Line/Mic, ingresso Bluetooth, l'EQ a 2 bande, l'uscita Mix out. Tutti i canali hanno il controllo di volume separato.

La funzione TWS (True Wireless Stereo) permette la connessione wireless tra diffusori identici in modo che il "master" – cioè quello al quale è collegata la sorgente audio Bluetooth – si connetta allo "slave" in modo che quest'ultimo riproduca solo il canale destro. In questo modo si ottiene un sistema stereo senza bisogno di connessioni audio tra i due diffusori.

Il woofer da 12" e il driver a compressione da 1.35" sono pilotati da un amplificatore in Classe AB con potenza di picco fino a 880W. L'housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura vented con aperture bass-reflex negli angoli inferiori vicino al woofer. La guida d'onda simmetrica ha una copertura angolare 90° (H) x 60° (V). La parte posteriore consente l'uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli di 45° e 25°. Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.

d74d65d8-614e-4fdb-a5b8-be017d5fbec5.jpg


82b86668-b7e0-4cea-a987-321da55dab86.jpg

7c087949-07e8-4917-bd0d-25

Diffusore a 2-Vie Bluetooth

True Wireless Stereo

## IN EVIDENZA

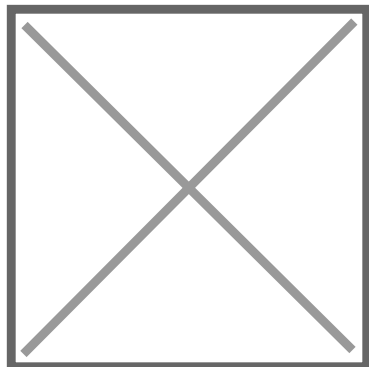

### **ELEGANZA, COMPATTEZZA ED AFFIDABILITÀ. IN UNA PAROLA: PROVIBE!**


Un diffusore non serve semplicemente a emettere suoni e vibrazioni, ma piuttosto a fare musica, comunicare emozioni, scambiare idee, promuovere conoscenza. Noi di Soundsation pensiamo che debba anche essere in linea il più possibile con i canoni estetici contemporanei, fatti di linee essenziali ed eleganti. Siamo anche convinti che oltre ad esprimere il bello in senso lato debba essere pratico, avere tutto ciò che davvero serve e durare il più possibile nel tempo. Questi sono i concetti che ci hanno spinto a realizzare una nuova serie di diffusori attivi che partisse dalla semplice vibrazione e sintetizzasse tutti questi concetti in una dimensione professionale. In una parola: ProVibe!


---

## TANTI FORMATI, UN'UNICA SOLUZIONE

Il mixer a 3 canali è pensato per risolvere il solito problema dell'adattamento dei diversi segnali di ingresso e delle connessioni che le nostre sorgenti hanno. Microfoni, ingressi di linea bilanciati e sbilanciati, connessioni XLR, jack da ¼", RCA e mini-jack: nessun problema di livello e nessuna necessità di adattatori.

I preamplificatori di ingresso sono progettati per accettare segnali di ingresso con una varietà molto ampia di gamma dinamica, offrendo sempre un headroom sufficiente a gestire qualsiasi necessità di rinforzo sonoro.

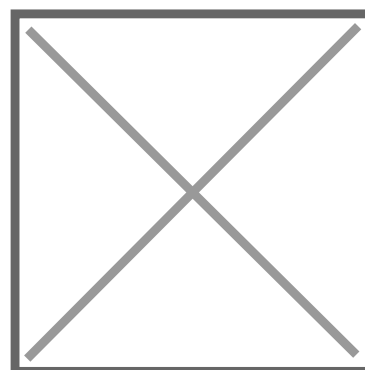

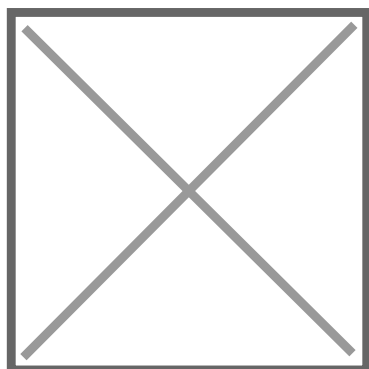

## BLUETOOTH E TWS

Sempre più spesso i nostri device sono lo strumento principe in tutte le occasioni di musica, festa o altro. Molti dispositivi di ultima generazione nemmeno più hanno l'uscita analogica ma necessitano di adattatori (spesso ingombranti e costosi) o interfacce Bluetooth.

ProVibe risolve alla radice il problema. Uno dei 3 canali del mixer con regolazione indipendente del volume è dedicato esclusivamente alla ricezione di segnali audio stereo Bluetooth. Non soltanto, ma in caso di due diffusori ProVibe dello stesso tipo (ad esempio due ProVibe 12A, o due ProVibe 15A, ecc.) è possibile collegare in maniera wireless un diffusore all'altro in modo che uno dei due riproduca il canale sinistro e l'altro il canale destro dello stesso segnale Bluetooth.

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore attivo a 2 vie

Cabinet robusto ed elegante in polipropilene

Potenza di picco di 880W

Direttività 90°H x 60°V

Mixer a 3 canali con Bluetooth

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Montaggio su palo con foro standard da 36 mm

## SPECIFICHE

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Diffusore                       | Cassa attiva a 2 vie                                                            |
| Risposta in frequenza [- 10dB]          | 60Hz - 20kHz                                                                    |
| SPL massimo                             | 114 dB                                                                          |
| Sensibilità                             | 94 dB                                                                           |
| Driver a compressione                   | 1.35"                                                                           |
| Direzionalità (HxV)                     | 90° x 60°                                                                       |
| Frequenza di crossover                  | 3.0 kHz                                                                         |
| Diametro del woofer                     | 12"                                                                             |
| Classe dell'amplificatore               | Classe AB                                                                       |
| Potenza RMS                             | 220W                                                                            |
| Potenza di programma/Picco              | 440W/880W                                                                       |
| Conessioni di ingresso                  | XLR + Jack da 1/4" (Mic Line In), XLR + RCA stereo + Mini jack stereo (Line In) |
| Conessioni di uscita                    | XLR (uscita mix)                                                                |
| Controlli Mic/Line In                   | Interruttore e volume microfono/linea, volume Line In e Aux In                  |
| Ingresso BT                             | Pulsante BT Pair/TWS, volume                                                    |
| Indicatori LED                          | Accensione (verde), Clip (rosso), BT collegato (blu)                            |
| EQ                                      | EQ High 2,5kHz-18kHz +/- 10dB; EQ Low 42Hz-150Hz +/- 10dB                       |
| Requisiti di alimentazione              | 230Vac - 50 Hz                                                                  |
| Consumo di energia (medio)              | 230W                                                                            |
| Materiale dell'housing                  | Polipropilene                                                                   |
| Possibilità di Montaggio Sospeso        | Sì                                                                              |
| Maniglie                                | 1 sulla parte superiore; 2 sui fianchi                                          |
| Montaggio su palo                       | Standard D35 mm                                                                 |
| Angolo di utilizzo del monitor da palco | 45° - 45°                                                                       |
| Dimensioni del Diffusore (LxHxP)        | 350 x 585 x 350 mm                                                              |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni dell'imballo (LxHxP)</b> | 403 x 640 x 403 mm |
| <b>Peso netto</b>                      | 14.0 kg            |
| <b>Peso lordo</b>                      | 15.8 kg            |